

Categoria

Dissuasori Flessibili

INOX FLEX

Dissuasore realizzato in acciaio inox AISI304 con finitura spazzolata(satinato). Dotato di calotta bombata.
Versione fissa da murare con altezza fuori terra 1000 mm e interrato 350 mm.(comprensivo di boccola a murare)
Trattasi di modello flessibile a 90°, con certificazione CE EN 12899-1 e garanzia 5 anni.

DIMENSIONI

D 60,3 - H 1350(1000+350) mm – Sp 2 mm

OPTIONAL

- Anelli per catena
- Versione Removibile con chiave triangolare
- Versione a tassellare
- Aggiunta bande rifrangenti in CL1

Applicazione:


- siti “critici” con alta frequenza di danneggiamenti
- parcheggi, zone carico-scarico, incroci, stradine strette
- condomini, aree residenziali, zone scomode per manovre

Caratteristiche:

- rigidità ottimale. Paletto Aurelia90° si flette solo sull’impatto da 8 kNm², rimane verticale in caso di interazioni umane
- angolo di flessione fino a 90° in ogni direzione, il paletto ritorna immediatamente nella posizione iniziale verticale

Vantaggi:

- alto impatto estetico e di sicurezza
- abbatte drasticamente le spese per la manutenzione e per l’eventuale sostituzione dei paletti danneggiati
- protegge l’aspetto urbano, superfici di parcheggio

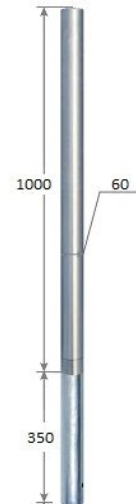

Materiali

Acciaio Inox

Modello

Murare - Flessibile 90°

Dimensioni e Peso

Diametro 60,3 mm

Altezza 1.000 mm

Peso 16 kg